


# 熱管暫態熱擴散量測 / 全球唯一

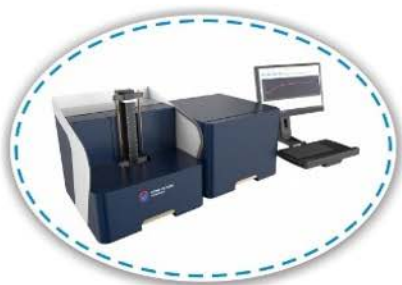

## 重要特性

- 暫態熱擴散係數  $\alpha$  值量測。
- 熱傳導係數等效 K 值量測。
- 熱阻等效 R 值量測。
- 熱管穩態溫差量測。
- 高速溫度量測。(100 Hz)
- 提供 暫態 & 穩態 熱特性資料，作為熱傳性能評判。
- 完整測試資料，鑑別熱管優劣。

## 主要功能

- 暫態熱擴散係數  $\alpha$  0.3~150 cm<sup>2</sup>/s。
- 量測精度 10% 標準差。
- 量測重現性 5% 標準差。
- 熱傳導係數等效 K 值量測。
- 熱阻等效 R 值量測。
- 熱管穩態溫差量測。
- 測試時間 15-60 sec (依據待測物不同尺寸而定)

台灣代理商



TEL : 02-87724131  
E-mail : [CSD@efd.com.tw](mailto:CSD@efd.com.tw)  
Web : [www.efd.com.tw](http://www.efd.com.tw)